

当社では、環境に関するさまざまな取り組みを積極的に推進しています。

地域環境への配慮はもちろんのこと、省エネルギー、産業廃棄物の排出、臭気源の低減、環境に配慮した製品の提案など環境に負荷を与えるものの削減に取り組んでいます



今回、生物由来の資源（バイオマス）を利用した製品を紹介します。

- ・金属加工薬剤
- ・樹脂添加剤
- ・メタクリル酸エステル
- ・アクリル酸エステル
- ・ウレタンアクリレート

今後も、環境に配慮した製品開発と生産を通じて、地域との連携、新しい取引先や事業パートナーの獲得、新たな事業の創出を目指します。

◆金属化学品事業部のラインナップ（量産品）

コーシンは、伸線加工向けの乾式潤滑剤です。

共栄社化学のコーシンは金属石鹼としての高い滑り性を有している事から、亜鉛メッキ鋼線材、銅メッキ鋼線材及びアルミ線材の伸線加工用潤滑剤として使用されております。

製品名	組成	有効成分 (%)	製品形態	バイオベース炭素含有率 (%)※
コーシン H-100	ステアリン酸 ナトリウム	100	粉末	100
コーシン K-100	ステアリン酸 カリウム	100	粉末	100

※：ISO16620-2準拠
計算値であり、保証値ではありません。

【製品リンクページ】

<https://www.kyoeisha.co.jp/product/kinzoku/shorizai02.php>

◆金属化学品事業部 問い合わせ先

【大阪本社】

〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目6番12号

TEL : 06-6251-9432
FAX : 06-6251-9426

【東京支社】

〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町1丁目2番3号

TEL : 03-5296-0246
FAX : 03-5296-0248

◆塗料添加剤事業部のラインナップ（量産品）

ライトアמידシリーズはプラスチック向け添加剤です。金型成型時の離型性を向上し、滑性も向上させます。

共栄社化学のライトアמידシリーズは、非常に高い耐熱性を有しています。その為高温成型時のアウトガス、押出成形時の目ヤニ等、材料の熱分解に由来した悪影響を低減できます。また高充填された顔料やフィラーの分散効果も発揮できる材料です。

製品名	組成	有効成分 (%)	製品形態	バイオベース炭素含有率 (%)※
ライトアמיד WH-215	高級脂肪酸 アミド	100	粉末	93.6
ライトアמיד WH-255	高級脂肪酸 アミド	100	粉末	92.0
ライトアמיד WH-510K	高級脂肪酸 アミド	100	粉末	81.9

※：ISO16620-2準拠
計算値であり、保証値ではありません。

【製品リンクページ】

https://www.kyoeisha.co.jp/product/toryou/product/light_amide.php

◆塗料添加剤事業部 問い合わせ先

【大阪本社】

〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目6番12号










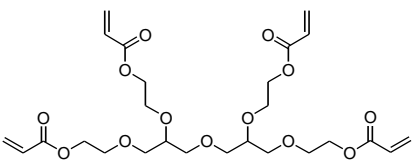
TEL : 06-6251-9433
FAX : 06-6251-9426

【東京支社】

〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町1丁目2番3号

TEL : 03-5296-0246
FAX : 03-5296-0248

◆機能性化学品事業部のラインナップ（量産品）

製品名	構造式	バイオベース 炭素含有率 (%)※
ライトエステルL		75
ライトエステルS		81
ライトエステルIB-X		71
ライトエステルTHF (1000)		55
ライトアクリレートL-A		80
ライトアクリレートS-A		85
ライトアクリレートIB-XA		76
ライトアクリレートTHF-A		62
ライトアクリレートIAA		62
ライトアクリレート DGE-4A		23

※：ISO16620-2準拠
計算値であり、保証値ではありません。

【製品リンクページ】

<https://www.kyoeisha.co.jp/product/kinou/lightester.php>

<https://www.kyoeisha.co.jp/product/kinou/lightacrylate.php>

◆機能性化学品事業部のラインナップ（開発品）

製品名	構造式	バイオベース 炭素含有率 (%)※
UFB-0146	非開示 (ウレタンアクリレート)	46
UFB-C01	非開示 (ウレタンアクリレート)	76

※：ISO16620-2準拠
計算値であり、保証値ではありません。

◆機能性化学品事業部 問い合わせ先

【大阪本社】

〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目6番12号

TEL : 06-6251-9434
FAX : 06-6251-9426

【東京支社】

〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町1丁目2番3号

TEL : 03-5296-0246
FAX : 03-5296-0248

【名古屋営業所】

〒460-0003
名古屋市中区錦1-20-19

TEL : 052-231-6646
FAX : 052-231-4062