



シリコーン系など難洗浄物が除去出来る 乳化装置洗浄剤『ライトメタループA-200』

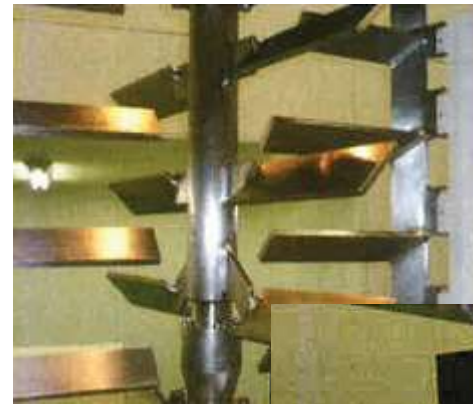

洗浄前

ライトメタループA-200による洗浄後

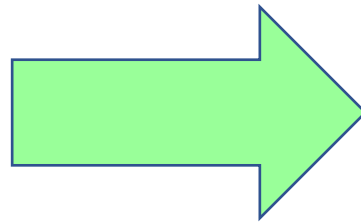

洗浄条件
SCウオッシュ1313
サエクルビルダー
ライトオイルハンター併用
洗浄条件: 80°C × 60分